


## ALUMINIUMZYLINDER MIT SICHERUNGSMUTTER

BETEX ALNC Serie, geringes Gewicht Aluminiumzylinder, Lastrückzug, einfachwirkend



Modell ALNC-Zylinder, 50-100T

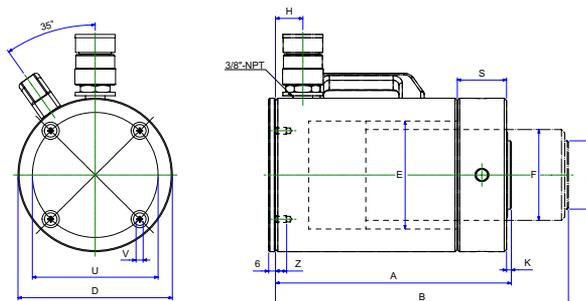

Leistung : 50 - 100 Tonnen  
 Hub : 50 - 250 mm.  
 maximaler Betriebsdruck : 700 bar

### Modell: ALNC Serie

- nur halb so schwer wie Stahlzylinder
- mit Sicherungsmutter für langfristiges Halten der Last
- große Tragflächen für den Schutz vor Querkraft
- alle Modelle standardmäßig mit Transportgriffen ausgestattet
- hartanodisierte Beschichtung verringert Verschleiß und Korrosion
- Anschlagringe für den Schutz des Kolbens vor dem Ausbrechen
- Schwerlastfeder für schnellen und vollständigen Rückzug

### Lochmaße der Bodenplatte (mm)

Zylindermodell/ Kapazität (t)	Bolzenkreis U mm	Gewinde V mm	Gewindetiefe X mm
ALNC-20	70	M6 x 1.0	10
ALNC-30	80	M6 x 1.0	10
ALNC-50	110	M6 x 1.0	10
ALNC-100	160	M6 x 1.0	10

### ALNC Serie

**TIPP!** Zu verwenden in Kombination mit: Hand- und Fußpumpen, Pag 55-67. Zubehör, Pag 70-73

Typ	Leistung (t)	Hub mm	Ölvol. cm <sup>3</sup>	A Einbauhöhe mm eingef.	B Einbauhöhe mm ausgef.	D ø mm	E ø mm	F ø mm	H ø mm	J ø mm	K mm	L mm	Gewicht Kg
ALNC202	20	50	166	212	262	92	65	Tr55x3	25	40	3	25	4,8
ALNC204		100	332	262	362	92	65	Tr55x3	25	40	3	25	5,5
ALNC206		150	498	312	462	92	65	Tr55x3	25	40	3	25	6,3
ALNC208		200	664	412	612	92	65	Tr55x3	25	40	3	25	6,9
ALNC302	30	50	221	205	255	110	75	Tr60x3	25	40	3	30	6,9
ALNC304		100	442	255	355	110	75	Tr60x3	25	40	3	30	7,7
ALNC306		150	663	305	455	110	75	Tr60x3	25	40	3	30	7,6
ALNC308		200	884	355	555	110	75	Tr60x3	25	40	3	30	9,6
ALNC502	50	50	354,5	212	262	135	95	Tr80x4	30	60	3	43	9,3
ALNC504		100	709	262	362	135	95	Tr80x4	30	60	3	43	10,7
ALNC506		150	1063,5	312	462	135	95	Tr80x4	30	60	3	43	13,7
ALNC508		200	1418	362	562	135	95	Tr80x4	30	60	3	43	14,5
ALNC5010		250	1772,5	412	662	135	95	Tr80x4	30	60	3	43	16,5
ALNC1002	100	50	715	235	285	200	135	Tr105x6	45	70	3	51	21,7
ALNC1004		100	1430	285	385	200	135	Tr105x6	45	70	3	51	25,2
ALNC1006		150	2145	335	485	200	135	Tr105x6	45	70	3	51	29,2
ALNC1008		200	2860	385	585	200	135	Tr105x6	45	70	3	51	33
ALNC10010		250	3575	438	688	200	135	Tr105x6	45	70	3	51	35,4