


## FUSSPUMPEN

BETEX FHB SERIE, FUSSPUMPEN AUS STAHL, 700 BAR



- Maximaler Betriebsdruck: 700 bar
- Großer Druckanschluss ( $\frac{3}{8}$ " ) für maximalen Durchsatz
- Innovative Fußpumpen von Betex®: attraktives Design, langlebig, stabil
- Pedal zum Pumpen und Ablassen für Betrieb mit hoher Genauigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen
- Erhältlich als Zwei-stufig Modell in geschmiede Stahlkonstruktion. Geringer Kraftaufwand beim Treten
- Federbelastetes Pedal für bequemen und einfachen Betrieb
- Das automatische Überlastungsventil (700 bar) schützt die Komponenten in hydraulischen Systemen und sorgt für sicheren Betrieb

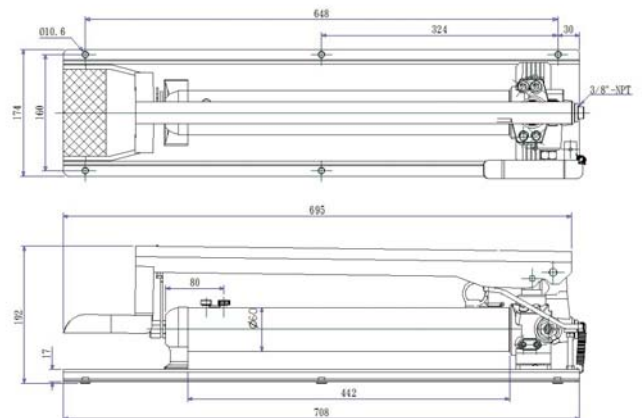

### FHB Serie

TIPP! Zu verwenden in Kombination mit: Zubehör, Pag. 70-74

Typ	Nenndruck (bar)		nutzb. Öl-volumen cm <sup>3</sup>	Ölvolumen pro Hub cm <sup>3</sup>		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Förderrate (cm <sup>3</sup> )		Luft-verbr.	F	Gewicht Kg
	1. Stufe	2. Stufe		1. Stufe	2. Stufe						Ansaugen	Fördern			
FHB350	13.8	700	350	13.0	2.8	474	174	192	17	461	-	-	-	$\frac{3}{8}$ \"-NPT	8.5
FHB600	13.8	700	600	13.0	2.8	660	174	192	17	647	-	-	-	$\frac{3}{8}$ \"-NPT	10.8
FHB700	13.8	700	700	13.0	2.8	708	174	192	17	695	-	-	-	$\frac{3}{8}$ \"-NPT	11.1